


NÁVOD NA OBSLUHU

Akumulátorová bradová klincačka F30G/422J/1022J

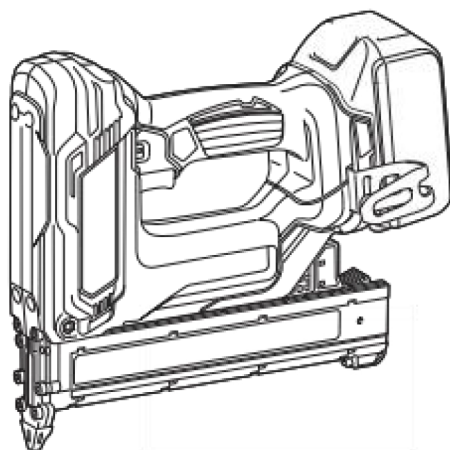

Pred použitím si prečítajte

ŠPECIFIKÁCIE

Model:	F30G	422J	1022J
Veľkosť klinec	10 mm – 30 mm	10 mm – 20 mm	10 mm – 20 mm
Kapacita zásobníka klinec	100 ks		
Čistá hmotnosť	2,4 kg		

- Vzhľadom na náš nepretržitý program výskumu a vývoja sa špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie a batériový kartridž sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
- Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od príslušenstva vrátane batériového kartridža.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Všeobecné bezpečnostné varovania pre elektrické náradie

VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, ilustrácie a špecifikácie dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

Uchovajte si všetky varovania a pokyny na budúce použitie.

Termín „elektrické náradie“ uvedený vo varovaniach označuje vaše sieťové (s káblom) elektrické náradie alebo akumulátorové (bezšnúrové) elektrické náradie.

Bezpečnosť pracoviska

- Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené. Neporiadok alebo tmavé priestory spôsobujú nehody.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Počas používania elektrického náradia udržiavajte deti a okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

Elektrická bezpečnosť

- Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy nijako neupravujte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne adaptéry zástrčiek. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu. Voda, ktorá vnikne do elektrického náradia, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel používajte správne. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie ani odpájanie elektrického náradia. Chráňte kábel pred teplom, olejom, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri obsluhu elektrického náradia vonku používajte predlžovací kábel vhodný na použitie vonku. Používanie kábla vhodného na použitie vonku znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je nevyhnutné používať elektrické náradie vo vlhkom prostredí, použite napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie prúdového chrániča RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

(RCD)

Osobná bezpečnosť

1. **Buďte pozorní, sledujte, čo robíte, a pri obsluhu elektrického náradia používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvíľa nepozornosti pri obsluhu elektrického náradia môže viesť k vážnemu zraneniu.**
2. **Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné prostriedky, ako napríklad prachová maska, bezpečnostná obuv s protisklзовou podrážkou, ochranná prilba alebo ochrana sluchu používané za vhodných podmienok znižujú riziko zranenia.**
3. **Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania**
a/alebo akumulátoru, zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo pripojenie elektrického náradia k napájaniu so zapnutým spínačom môže spôsobiť nehody.
4. **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče alebo skrutkovače. Kľúč alebo nástroj ponechaný pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie.**
5. **Nenačhujajte sa. Udržiavajte správny postoj a**
rovnováhu za každých okolností. To umožní lepšie ovládanie elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
6. **Obliekajte sa vhodne. Nenoste voľný odev ani šperky. Udržiavajte vlasy a odev mimo dosahu pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.**
7. **Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie odsávacích a zberných zariadení prachu, zabezpečte ich správne pripojenie a používanie. Používanie zberu prachu môže znížiť riziká súvisiace s prachom.**

Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

1. **Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správne elektrické náradie na dané použitie. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.**
2. **Elektrické náradie nepoužívajte, ak sa spínačom nedá zapnúť a vypnúť. Každé elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.**
3. **Pred vykonaním akýchkoľvek úprav, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo vyberte akumulátor, ak je odnímateľný, elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.**
4. **Nečinné elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo týmito pokynmi, aby elektrické náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neškolených používateľov nebezpečné.**
5. **Udržiavajte elektrické náradie a príslušenstvo. Skontrolujte nesprávne zarovnanie alebo zasekávanie pohyblivých častí, poškodenie súčastí a akýkoľvek iný stav, ktorý môže ovplyvniť činnosť elektrického náradia. Ak je poškodené, nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť.**
Veľké množstvo nehôd je spôsobených nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
6. **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej pravdepodobne zaseknú a ľahšie sa ovládajú.**
7. **Elektrické náradie, príslušenstvo, nadstavce a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi, pričom zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Používanie elektrického náradia na iné než určené činnosti môže viesť k nebezpečnej situácii.**

Používanie a starostlivosť o akumulátorové náradie

1. **Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri použití s iným akumulátorom spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.**
2. **Elektrické náradie používajte iba so špeciálne určenými akumulátormi. Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť nebezpečenstvo poranenia a požiaru.**
3. **Keď sa akumulátor nepoužíva, uchovávajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi jednou svorkou a druhou. Skratovanie svoriek akumulátora môže spôsobiť popálenie alebo požiar.**
4. **Na podmienok nesprávneho používania môže z akumulátora vystreknúť kvapalina; vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde ku kontaktu u náhodou, opláchnite miesto vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc. Kvapalina vystreknutá z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie**

Servis

1. **Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi, ktorý použije iba identické náhradné diely. Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.**
2. **Poškodené akumulátory nikdy neopravujte. Servis akumulátorov smie vykonávať iba výrobca alebo autorizovaní poskytovatelia servisu.**
3. **Dodržiavajte pokyny na mazanie a výmenu príslušenstva.**

Bezpečnostné upozornenia pre akumulátorovú klinčáčku

1. **Vždy predpokladajte, že náradie obsahuje spojovacie prvky. Neopatrná manipulácia s klinčáčkou môže viesť k neočakávanému vystreleniu spojovacích prvkov a zraneniu osôb.**
2. **Nesmerujte náradie na seba ani na osoby v blízkosti. Neočakávané spustenie uvoľní spojovací prvok a spôsobí zranenie.**

3. Náradie nespúšťajte, pokiaľ nie je pevne priložené k obrobku. Ak náradie nie je v kontakt s obrobkom môže spôsobiť odchylenie spojovacieho prvku od vášho cieľa.
4. Keď sa v náradí zasekne spojovací prvok, odpojte náradie od zdroja napájania. Počas zaseknutia spojovacieho prvku sa klinecovačka môže náhodne aktivovať, ak je zapojená. odstraňovanie a
5. Pri odstraňovaní zaseknutého spojovacieho prvku postupujte opatrne. Mechanizmus môže byť pod tlakom a pri pokuse o uvoľnenie zaseknutia môže dôjsť k prudkému vystreleniu spojovacieho prvku.
6. Túto klinecovačku nepoužívajte na upevňovanie elektrických káblov. Nie je určená na inštaláciu elektrických káblov a môže poškodiť izoláciu elektrických káblov, čím vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
7. Udržiavajte ruky a nohy mimo oblasti otvoru na vystreľovanie.
8. Dodržiavajte pokyny na mazanie a výmenu príslušenstva.
9. Pred vložení spojovacích prvkov, nastavením, kontrolou, údržbou alebo po ukončení práce vždy vyberte batériový kartridž.
10. Pred začatím práce sa uistite, že sa v blízkosti nikto nenachádza. Nikdy sa nepokúšajte zatíkať spojovacie prvky súčasne z vnútornej aj vonkajšej strany steny. Spojovacie prvky môžu pretrhnúť materiál a/alebo odletieť, čo predstavuje vážne nebezpečenstvo.
11. Dbajte na pevný postoj a pri práci s náradím udržiavajte rovnováhu. Pri práci vo výškach sa uistite, že sa pod vami nikto nenachádza.
12. Nikdy nepoužívajte náradie na zatíkanie spojovacích prvkov označené symbolom „Nepoužívať na lešenie, rebríko ch“ na špecifické činnosti, napríklad:
 - keď zmena jedného miesta zatíkania na iné vyžaduje použitie lešenia, schodov, rebríkov alebo po dobných konštrukcií, napr. strešných lát;
 - zatváranie škatúl alebo debien;
 - montáž bezpečnostných systémov na prepravu, napr. na vozidlách a vagónoch.
13. Dôkladne skontrolujte steny, stropy, podlahy, strešné krytiny a podobne, aby ste zabránili možnému úrazu elektrickým prúdom, úniku plynu, výbuchom atď. spôsobeným nastrelením do vodičov pod napätím, vedení alebo plynových potrubí.
14. Používajte iba spojovacie prvky uvedené v tejto príručke. Použitie akýchkoľvek iných spojovacích prvkov môže spôsobiť poruchu náradia.
15. Neupravujte náradie ani sa ho nepokúšajte používať na iné účely než na zatíkanie spojovacích prvkov.
16. Náradie nepoužívajte bez spojovacích prvkov. Skracuje sa tým jeho životnosť.
17. Ak si na náradí všimnete niečo nesprávne alebo nezvyčajné, okamžite prestaňte s nastreľovaním.
18. Nikdy nenastreľujte do materiálov, ktoré môžu umožniť, aby spojovací prvok prenikol cez materiál a vyletel ako projektil.
19. Nikdy nestláčajte spúšť spínača a tlačidlo spínača súčasne, kým nie ste pripravení upevňovať obrobky.

20. Keď náradie nepoužívate, vždy z neho odstráňte spojovacie prvky.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY.

AVAROVANIE: NEDOVOĽTE, aby pohodlie alebo oboznámenosť s výrobkom (získaná opakovaným používaním) nahradili prísne dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre tento výrobok. **NESPRÁVNE POUŽITIE** alebo nedodržanie bezpečnostných pravidiel uvedených v tomto návode na obsluhu môže spôsobiť vážne zranenie osôb.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre batériový kartridž

1. Pred použitím batériového kartridža si prečítajte všetky pokyny a výstražné označenia na (1) nabíjačke batérie, (2) batérii a (3) výrobku používajúcom batériu.
2. Batériový kartridž nerozoberajte.
3. Ak sa prevádzkový čas výrazne skráti, okamžite prestaňte zariadenie používať. Môže spôsobiť hrozit prehriatie, možné popáleniny a dokonca výbuch. spôsobiť
4. Ak sa elektrolyt dostane do očí, okamžite ich vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Môže to viesť k strate zraku.
5. Batériový kartridž neskracujte:
 - (1) Nedotýkajte sa pólov žiadnym vodivým materiálom.
 - (2) Batériový kartridž neskladujte v nádobe spolu s inými kovovými predmetmi, ako sú klince, mince a pod.
 - (3) Nevystavujte batériový kartridž vode ani dažďu. Skrat batérie môže spôsobiť veľký tok prúdu, prehriatie, možné popáleniny a dokonca poruchu.
6. Neskladujte náradie a batériový kartridž na miestach, kde môže teplota dosiahnuť alebo prekročiť 50 °C (122 °F).

7. Batériový kartridž nespľajte, ani keď je vážne poškodený alebo úplne opotrebovaný batériový kartridž môže v ohni vybuchnúť. von. Tento
8. Dbajte na to, aby vám batéria nespadla ani aby ste do nej neudreli.
9. Nepoužívajte poškodenú batériu.
10. Obsahujúce lítium-iónové batérie podliehajú požiadavkám právnych predpisov o nebezpečnom tovare. Pri komerčnej preprave, napr. prostredníctvom tretích strán alebo zasielateľov, je potrebné dodržiavať osobitné požiadavky na balenie a označovanie. Pri príprave odosielanej položky je potrebná konzultácia s odborníkom na nebezpečný materiál. Dodržiavajte tiež prípadné podrobnejšie vnútroštátne predpisy. Otvorené kontakty prelepte páskou alebo zakryte a batériu zabaľte tak, aby sa v obale nemohla pohybovať. okolo v
11. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie batérie.
12. Ak sa náradie dlhší čas nepoužíva, batériu je potrebné z náradia vybrať.

Tipy na zachovanie maximálnej životnosti batérie

1. Batériový kartridž nabite ešte pred úplným vybitím. Keď si všimnete znížený výkon náradia, vždy zastavte jeho prevádzku a batériový kartridž nabite.
2. Nikdy nenabíjajte úplne nabitý batériový kartridž. Prebíjanie skracuje životnosť batérie.
3. Batériový kartridž nabíjajte pri izbovej teplote 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Horúci batériový kartridž nechajte pred nabíjaním vychladnúť.
4. Batériový kartridž nabite, ak ho dlhší čas nepoužívate (viac ako šesť mesiacov).

Systém ochrany náradia/akumulátora

Náradie je vybavené systémom ochrany náradia/akumulátora. Tento systém automaticky odpojí napájanie motora, aby sa predĺžila životnosť náradia a akumulátora. Náradie sa počas prevádzky automaticky zastaví, ak sa náradie alebo akumulátor nachádza v jednom z nasledujúcich stavov:

Ochrana proti preťaženiu

Keď sa náradie/akumulátor používa spôsobom, ktorý spôsobuje odber nadmerne vysokého prúdu, náradie sa automaticky zastaví bez akejkoľvek indikácie. V takom prípade náradie vypnite a zastavte aplikáciu, ktorá spôsobila preťaženie náradia. Potom náradie zapnite, aby sa znovu spustilo.

Ochrana proti prehriatiu

Keď sa náradie/akumulátor prehreje, náradie sa automaticky zastaví. V takom prípade nechajte náradie/akumulátor vychladnúť a až potom náradie znova zapnite.

Ochrana proti nadmernému vybitiu

Keď kapacita akumulátora nie je dostatočná, náradie sa automaticky zastaví. V takom prípade vyberte akumulátor z náradia a nabite akumulátor.

MONTÁŽ

POZOR: Vždy sa uistite, že vaše

prsty nie sú položené na spúšťacom spínači alebo na kontaktnom prvku a že batériový kartridž je vybratý pred vykonávaním akýchkoľvek prác na kľincovačke.

Vkladanie alebo vyberanie kľincov

POZOR: Vždy sa uistite, že vaše prs-

ty nie sú položené na spúšti a že batériový kartridž je vybratý pred vkladáním kľincov.

POZOR: Neposúvajte prudko posuvné dvierka kľincovačky naplnenej kľincami. Náhodné spadnutie kľincov, najmä pri práci vo výškach môže spôsobiť zranenia osôb.


UPOZORNENIE: Kľince vložte správnym smerom.

Vloženie nesprávnym smerom môže spôsobiť predčasné opotrebovanie a poškodenie unášača a poškodenie ostatných častí.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte deformované pásy kľincov.


Používajte kľince uvedené v tejto príručke. Použitie iných kľincov, než sú uvedené, môže spôsobiť zaseknutie kľincov a poškodenie kľincovačky.

1. Stlačte zaistovaciu páčku a otvorte posuvné dvierka zásobníka.

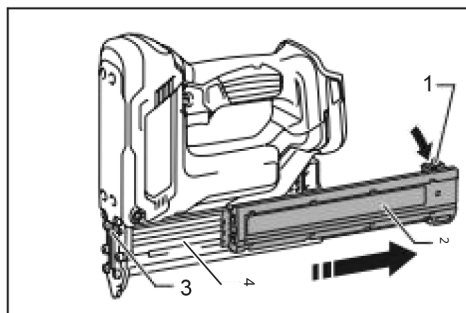

- 1. Zaistovacia páčka 2. Posuvné dvierka 3. Vedenie unášača
4. Zásobník

2. Vložte pás kľincov tak, aby sa hroty kľincov dotýkali spodnej časti zásobníka, a posuňte pás kľincov smerom k otvoru na vystreľovanie.

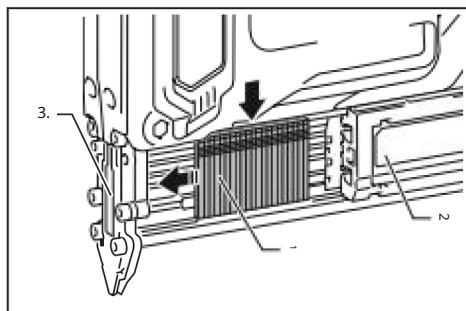

- 1. Kľince 2. Posuvné dvierka 3. Vedenie unášača

3. Vráťte posuvné dvierka do pôvodnej polohy, kým ich zaistovacia páčka nezaistí.

Ak chcete kľince vybrať, stlačte zaistovaciu páčku a posuňte posuvné dvierka. Vyberte kľince zo zásobníka.


PREVÁDZKA

Vbíjanie klincov

AVAROVANIE: Kontaktný prvok naďalej pevne pri tláčajte k materiálu, kým sa klinec úplne nezabije. Neúmyselné vystrelenie môže spôsobiť zranenie osôb.

Jednorazový krátky režim

1. Stlačte a podržte tlačidlo spínača 1 sekundu, aby sa náradie aktivovalo, a predvolene prejdite do režimu jednotlivého vbitia a.
2. Uvoľnite záмок spúšte.
3. Zarovnajte hlavu náradia vo zvislom smere s cieľovou polohou
4. Úplne stlačte spúšť, aby ste vystrelili klinec
5. Ak chcete zatlačiť ďalší klinec, raz uvoľníte prst zo spínacej spúšte a potom zopakujte kroky 3 a 4 uvedené vyššie.

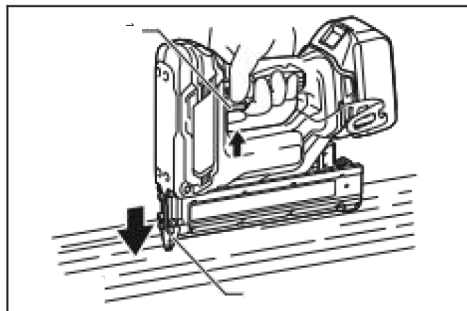


- 1. Spínacia spúšť

Priebežný krátky režim

1. V režime jednotlivého vbitia stlačte tlačidlo spínača, aby ste prešli do režimu priebežného vbitia.
2. V režime nepretržitého pohonu môže náradie po stlačení spúšte nepretržite zatlačiť 100 klincov za minútu.

Ak hlava klinca zostáva nad povrchom obrobku, zatĺkajte klinec a pritom držte hlavu klincovačky pevne pritlačenú k obrobku.

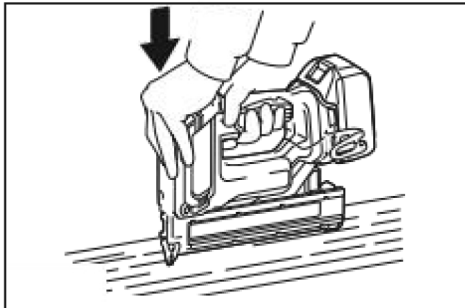

POZNÁMKA: Ak hlava klinca stále zostáva nad povrchom obrobku aj po pridržení hlavy klinca, materiál nemusí byť vhodný pre klincovačku. Pokračovanie v používaní klincovačky na takomto materiáli môže viesť k poškodeniu hnacieho mechanizmu klincovačky a/alebo k zaseknutiu klincovačky.

Vypnutie klincovačky

1. Po použití stlačte a 1 sekundu podržte spínacie tlačidlo, aby ste náradie vypli v akomkoľvek pracovnom režime.