


YOFIDRA®

NÁVOD NA POUŽITIE

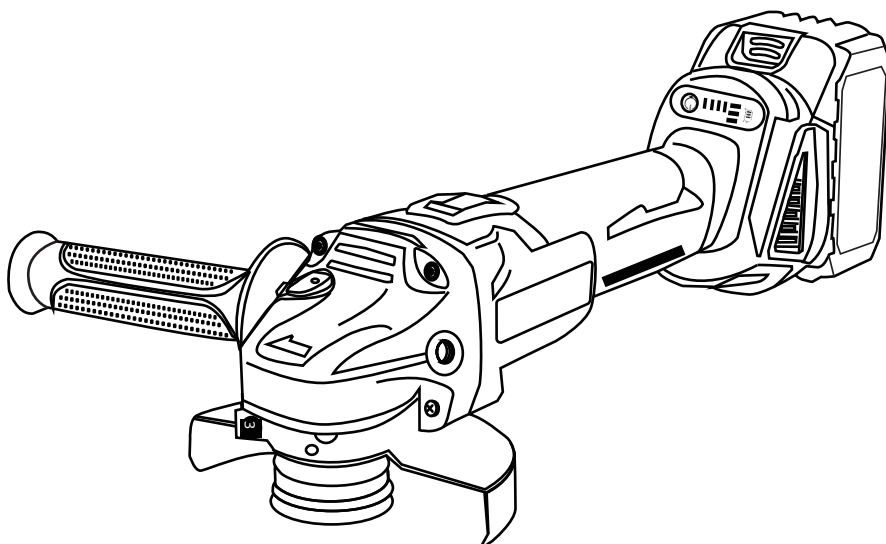

DÔLEŽITÉ:

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

Séria náradia



INŠTRUKCIE

Angličtina	~
Nemecký	11
Ruský	20
Francúzsky	29



Popredajný servis:

Pošlite nám interný e-mail: Prihláste sa--Vaša YOFIDRA--Kontaktujte predajcu

***Vážení zákazníci, vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá, prosím, najskôr nás kontaktujte ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu. :)**

Anglicky:


1. POUŽITIE:

AAUPOZORNENIE! Na zníženie rizika zranenia používajte iba batériový blok Yofidra. Iný typ batériového bloku môže explodovať a spôsobiť osobné zranenie a škodu.

2. POPIS ČASTÍ:

uhlová brúčka 18-21V

Obr.A

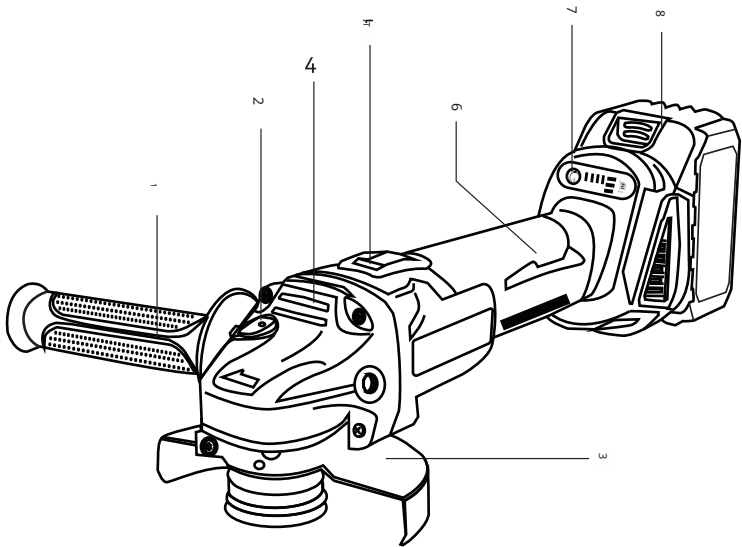

1. Rukoväť

2. Blokovanie vretena

3. Ochranný kryt

4. Vzduchový výstup

5. Spínač

6. Protišmyková rukoväť

7. Ovládací panel

8. Batéria

ŠPECIFIKÁCIE					
napätie	18-21V				
Priemer kotúča	100mm/115mm/125mm/150mm/180mm (podľa vášho výberu)				
Závit vretena	M14				
Čistá hmotnosť	1,5 kg				

AAUPOZORNENIE! Obalový materiál nie je hračka! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

3. SYMBOLY:

V tomto návode a/alebo na uhlovej brúčke sa používajú nasledujúce symboly.

	Označuje riziko osobného zranenia alebo poškodenia náradia		Používajte ochranu sluchu
	Označuje riziko osobného zranenia alebo poškodenia náradia		Likvidujte spotrebiče v súlade s predpismi a požiadavkami miestnej samosprávy

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE:

UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k elektrickému šoku, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

4.1 Bezpečnosť pracovného priestoru

- a) Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený
- b) **Nepoužívajte elektrické náradie v explozívnych atmosférach, ako je prítomnosť horľavýchkvapalín, plynov alebo prachu.**
- c) Počas používania elektrického náradia držte deti a okoloidúcich v bezpečnej vzdialenosti.

4.2 Elektrická bezpečnosť

- a) Originálne príslušenstvo znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom, nemodifikujte žiadne časti bez povolenia.
- b) Vyhňte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi predmetov, ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky a pod.
- c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkým podmienkam.
- d) Nezhodnocujte káble a udržiavajte ich mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán.

4.3 Osobná bezpečnosť

- a) **Buďte ostražití pri používaní elektrického náradia. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení a lebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.**
- b) Používanie ochrany očí a iných ochranných prostriedkov znižuje riziko zranení, ako sú ochranná maska proti prachu, protiskľové pracovné topánky, ochranná prilba alebo ochrana sluchu.
- c) Pred pripojením k zdroju napájania alebo batériového bloku sa uistite, že je spínač v polohe vypnuté.
- d) Po celý čas udržiavajte správnu polohu státia a rovnováhu.
- e) Držte vlasy, oblečenie a šperky mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
- f) Použitie zariadení na odsávanie prachu znižuje riziká spojené s prachom, najmä pri práci s drevom ako dub, buk a MDF.

4.4 Používanie a údržba elektrického náradia

- a) Nebojte sa použiť nevhodné elektrické náradie. Správne elektrické náradie vykoná prácu dokonalejšie pri rýchlosti, pre ktorú bolo navrhnuté.
- b) Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Pred výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zdroj napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) Neaktívne elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím a týmito pokynmi, aby náradie používali.
- e) Pred každým použitím skontrolujte pohyblivé časti, či nie sú vychýlené, poškodené alebo či neexistujú iné podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku elektrického náradia.
- f) Pri používaní elektrického náradia, súprav na zásuvky alebo bitov atď. dodržiavajte tieto pokyny. Použitie elektrického náradia na nevhodné operácie môže viesť k nebezpečnej situácii.
- g) Rázové kľúče sa hlavne používajú na nakladanie a vykladanie skrutiek na kolesách, lešeníach a veľkých strojoch. V kombinácii s adaptérom sa môžu použiť na otváranie otvorov a nakladanie a vykladanie skrutiek v tenkých a ľahkých materiáloch, ako sú drevené panely, plastové lamináty, dlaždice atď., ale na dlhodobé používanie na tieto dva účely sa neodporúčajú.
- h) Uchopte elektrické náradie za izolované časti, aby ste predišli elektrickému šoku obsluhy pri vykonávaní operácií, ktoré môžu prísť do kontaktu so skrytými vodičmi.

4.5 Používanie a starostlivosť o batériové náradie

- a) Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom.
- b) Používajte iba určené batériové bloky.
- c) Keď batériový blok nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú spinky, mince, kľúče, klince, skrutky. Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť skrat na batériových svorkách, čo môže viesť k p ožiaru.
- d) Batérie môžu pri dlhodobom vystavení nepriaznivým podmienkam (vysoká teplota alebo extrémny chlad) začať unikať. Ak náhodou príde tekutina z batérie do kontaktu s pokožkou, okamžite ju opláchnite vodou a v prípade nepríjemností vyhľadajte lekársku pomoc.

4.6 Servis





Bezplatná výmena do 1 roka, záruka 2 roky. Ak máte problém s rázovým kľúčom alebo batériou, kontaktujte nás prosím cez "Kontaktovať predajcu" v objednávkovom formulári.

5. PREVÁDZKA:

UPOZORNENIE: Pred vložením alebo vybratím batériového bloku sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

5.1 Vloženie a vybratie batériového bloku

- a) Na vloženie batériového bloku ho zarovnajte so základňou rázového kľúča a zasuňte tak, aby bol batériový blok zablokovaný na svojom mieste.
- b) Na vybratie batériového bloku stlačte uvoľňovacie tlačidlo a súčasne batériový blok vytiahnite.

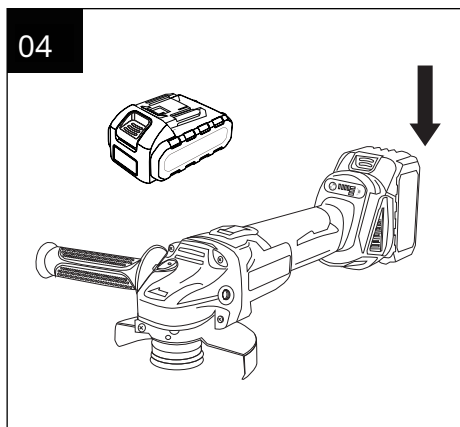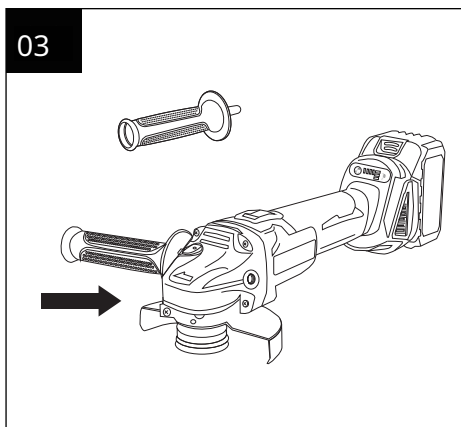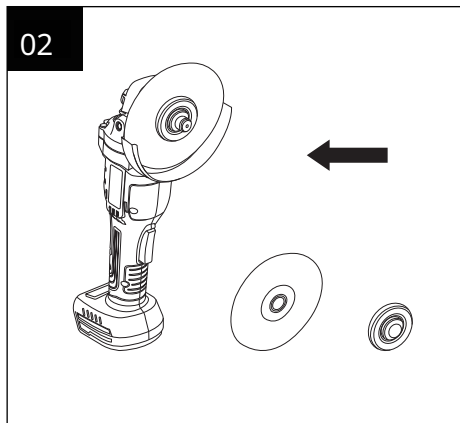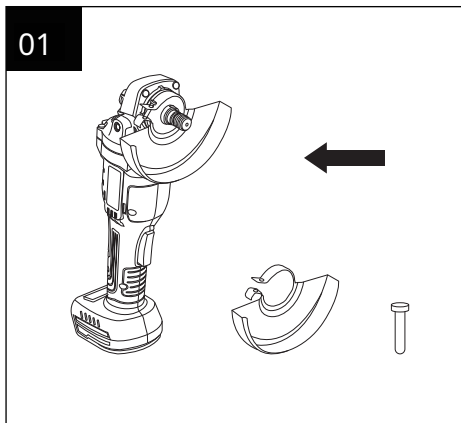

1. Nain stalujte prep  tku.

a. vlo te kryt do b a utiahnite skrutky.

2. Nain stalujte pilov  kot  .

a. stla te blokovan  vretena a vy  r bujte poistku.

b. vlo te pilov  kot   a za  r bujte poistku.

c. s  asne stla te blokovan  vretena, pou ite k    na zarovnan  otvoru poistky a dotiahnite

3. Namontujte rukov  

4. Zapojte bat riu

6. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:**6.1 Čistenie**

- a) Udržiavajte vetracie otvory čisté od prachu a nečistôt, aby ste predišli prehrievaniu.
- b) Pravidelne čistite kryt príklepovej kľúča mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití. Ak nečistota neodíde, použite mäkkú handričku navlhčenú mydlovou vodou.
- c) Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, alkohol, amoniak a pod. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti.

6.2 Údržba

- a) Uhlová brúčka je navrhnutá tak, aby vyžadovala minimálnu údržbu počas dlhodobej prevádzky. Pokračujúca uspokojivá prevádzka závisí od správnej údržby a pravidelného čistenia.
- b) Opravy vykonávajú iba autorizované servisné strediská.

6.3 Skladovanie

- a) Pred uskladnením dôkladne vyčistite uhlovú brúsku a jej príslušenstvo.
- b) Uhlovú brúsku skladujte mimo dosahu detí.

7. LIKVIDÁCIA:

Likvidujte spotrebiče v súlade s predpismi a požiadavkami vášho miestneho úradu. Ak súspotrebiče likvidované na skládkach alebo v odpadových jamách, nebezpečné látky môžu uniknúť do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca, čím ohrozujú vaše zdravie.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Problém	Možné príčiny	Možné riešenia
Nie je možné spustiť	Batériový blok nie je správne nainštalovaný	Vyberte a znova vložte batériový blok
	Batéria nie je nabitá	Nabite batériu
	Vnútorné poškodenie alebo opotrebenie, napr.: motor je poškodený	Oprava v autorizovanom servisnom stredisku
Môže bežať iba pomaly	Batéria nie je nabitá	Nabite batériu
	Batéria sa opotrebuje	Vymeniť batériu za novú
Hlučné alebo chrastivé	Vnútorné poškodenie alebo opotrebenie	Oprava v autorizovanom servisnom stredisku
Prehrievanie	Vetracie otvory sú zablokované	Vyčistite prach z ventilačných otvorov
	Uťahovák beží príliš dlho	Vypnite uťahovák a nechajte ho vychladnúť

ANGLIČTINA

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

(Uhlová brúčka - Model sku002032)

1. Produkt

Produkt: uhlová brúčka

Model/Typ: sku002032

2. Výrobca

Nantong Qizao Elektrické náradie s.r.o.

Budova 13 Park-Nantong Qizao Tools, Shuangfei West Road,

Obec Tianfen Town Village, mesto Lusigang Town, mesto Qidong City, mesto Nantong City,

provincia Jiangsu, 226215, Čína

(Vyrobené v Číne)

3. Toto vyhlásenie o zhode vydáva výlučne výrobca.

4. Predmet vyhlásenia

Uhlová brúčka, ako je popísaná vyššie (model sku002032).

5. Zhoda s nasledujúcou legislatívou EÚ o harmonizácii

2006/42/ES (Smernica o strojoch)

2014/30/EÚ (Smernica EMC)

2011/65/EÚ (Smernica RoHS)

6. Odkazy na harmonizované normy použité

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-3:2014 (Uhlová brúčka - osobitné bezpečnostné požiadavky)

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN IEC 63000:2018

Vyššie uvedené normy boli použité vo svojej platnej verzii k dátumu tohto vyhlásenia.

7. Oznámený orgán

Oznámený orgán nebol zapojený (interná výrobná kontrola, príloha VIII smernice 2006/42/ES).

8. Dodatočné informácie

8.1 Všeobecné

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na stroj, ako je uvedený na trhu.

Technická dokumentácia je vedená výrobcom a môže byť sprístupnená orgánom prostredníctvom dovozcu alebo autorizovaného zástupcu.

8.2 Meraná hladina akustického výkonu (podľa EN 62841-2-3)

8.3 Nameraná hodnota emisie vibrácií (podľa EN 62841-2-3)

(aby sa vyplnila skutočne nameraná hodnota)

8.4 Technické špecifikácie Maximálny priemer kotúča: 125 mm

8.5 Základné upozornenia (EN 62841 2 3)

Vyhlásené hodnoty vibrácií a hluku sa používajú na porovnanie a počiatočné posúdenie expozície.

Skutočné vibrácie a hluk počas používania sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, stavu náradia a aplikácie.

Obsluha musí vždy používať ochranu sluchu a proti

vibračné rukavice pri používaní tejto uhlovej brúsky.

Podpísané za a v mene:

Nantong Qizao Elektrické náradie s.r.o.

Miesto vydania: Mesto Qidong, Čína

Dátum vydania: 2026-05-14

Meno: Zengyao

Funkcia: Manažér kvality / Generálny riaditeľ

Podpis: 20

Daruj te lieky

Nemecky:


1. POUŽITIE:

UPOZORNENIE! Používajte iba batérie Yofidra, aby ste znížili riziko zranenia. Iný typ batérie môže explodovať a spôsobiť zranenia a škody.

2. POPIS ČASTÍ:

Uhlová brúska 18-21V

Obr.A:

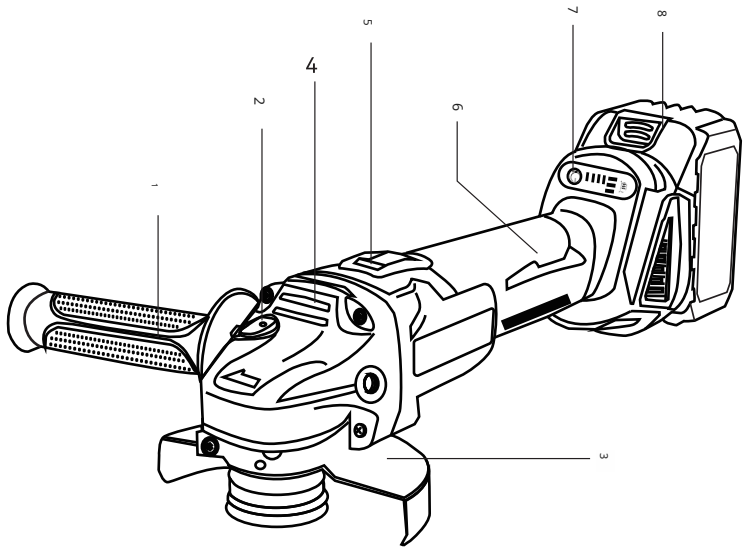

1. Rukoväť

2. Blokovanie vretena

3. Ochranný kryt

4. Vzduchový výstup

5. Spínač

6. Protišmyková rukoväť

7. Ovládací panel

8. Batéria

ŠPECIFIKÁCIA					
Napätie	BOLO 18-21V				
Priemer kotúča	100 mm /115 mm/125 mm/150 mm/180 mm (podľa vášho výberu)				
Závit vretena	M14				
Vlastná hmotnosť	1,5 kilogramu				

UPOZORNENIE! Obalový materiál nie je hračka! Deti nesmú hrať sa s plastovými taškami!!Nebezpečenstvo udusení!

3. SYMBOLY:

Nasledujúce symboly sa používajú v tomto návode a/alebo na uhlovej brúčke.

	Označuje osobné riziko zranenia alebo poškodenia náradia		Používajte ochranu sluchu
	Označuje osobné riziko zranenia alebo poškodenia náradia		Likvidácia zariadení v súlade s nariadením a požiadavkami miestnej rady

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE:

UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

4.1 Bezpečnosť na pracovisku

- Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.
- Držte deti a osoby v okolí mimo dosahu, keď používate elektrické náradie.

4.2 Elektrická bezpečnosť

- Originálne príslušenstvo znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom, nemodifikujte žiadne časti bez schválenia.
- Vyhýbajte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky a pod.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti
- Nepoužívajte káble nesprávne a držte ich mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán.

4.3 Osobná bezpečnosť

- Buďte ostražití pri obsluhu elektrického náradia. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.
- Noste ochranu očí a iné ochranné prostriedky, aby ste znížili riziko úrazov, ako sú ochranná maska proti prachu, protišmykové pracovné topánky, ochranná prilba alebo ochrana sluchu.
- Uistite sa, že spínač je v polohe vypnuté, predtým než pripojíte nástroj k zdroju napájania alebo batérii.
- Vždy udržiavajte správnu polohu a rovnováhu.
- Držte vlasy, oblečenie a šperky mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
- Používanie zariadení na odsávanie prachu znižuje nebezpečenstvo spojené s prachom, najmä pri práci s drevom ako dub, buk a MDF.

4.4 Používanie a údržba elektrického náradia

a) Neváhajte použiť nevhodné elektrické náradie. Správne elektrické náradie vykoná prácu rýchlejšie a lepšie, na akú bolo navrhnuté.

b) Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.

c) Odpojte zdroj napájania pred výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko neúmyselného spustenia elektrického náradia.

d) Uchovávajte nepoužívané elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím a týmito pokynmi, aby zariadenie obsluhovali.

e) Pred každým použitím skontrolujte pohyblivé časti na nesprávne zarovnanie, poškodenie a vplyvy počasia, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku elektrického náradia.

f) Dodržiavajte tieto pokyny pri používaní elektrického náradia, súprav nástrčných kľúčov alebo bitov atď.

g) Používanie elektrického náradia na nevhodné práce môže viesť k nebezpečnej situácii.

h) Rázové uťahováky sa používajú predovšetkým na uťahovanie a povoľovanie skrutiek na kolesách, I ešeníach a veľkých strojoch. V kombinácii s adaptérom môžu byť použité na otváranie otvorov a uťahovanie a povoľovanie skrutiek v tenkých a ľahkých materiáloch, ako sú drevotrieskové dosky,

plastové lamináty, dlaždice atď., avšak na tieto účely nie sú odporúčané na dlhodobé používanie.

i) Pevne držte elektrické náradie s izolovanou rukoväťou, aby ste predišli elektrickému úrazu obsluhy pri prácach, ktoré by mohli prísť do kontaktu s ukrytými vodičmi.

4.5 Používanie a starostlivosť o batériové náradie

a) Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom.

b) Používajte iba určené batériové bloky.

c) Keď batériový blok nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú spinky, mince, kľúče, klince, skrutky. Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť skrat na batériových svorkách, čo môže viesť k požiaru.

d) Batérie môžu pri dlhodobom vystavení nepriaznivým podmienkam (vysoká teplota alebo extrémny chlad) začať unikáť. Ak náhodou príde tekutina z batérie do kontaktu s pokožkou, okamžite ju opláchnite vodou a v prípade neprijemnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

4.6 Servis

Bezplatná výmena do 1 roka, záruka 2 roky. Ak máte problém s rázovým kľúčom alebo batériou, kontaktujte nás prosím cez "Kontaktovať predajcu" v objednávkovom formulári.





5. PREVÁDZKA:

 **UPOZORNENIE:** Pred vložením alebo vybratím batériového bloku sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

5.1 Vkládanie a vyberanie batérie

a) Na vloženie batérie ju zarovnajete so základňou uťahovača a zatlačte, až kým sa batéria nezablokuje.

b) Na vybratie batérie stlačte uvoľňovacie tlačidlo a súčasne batériu vytiahnite.

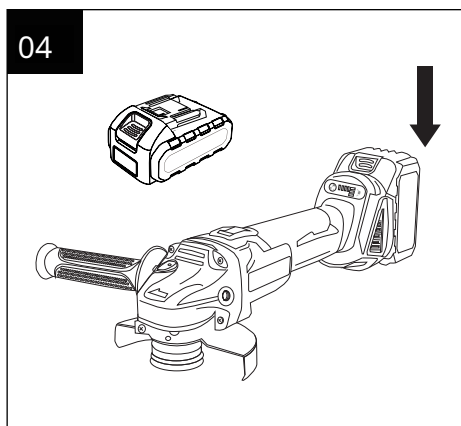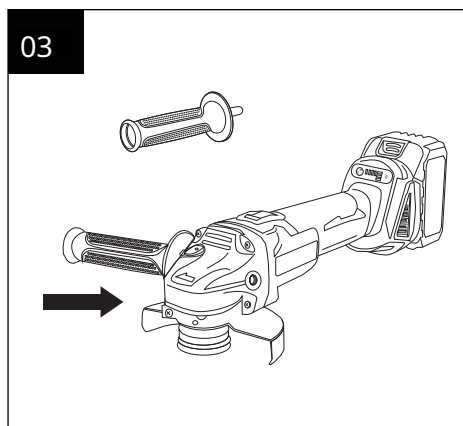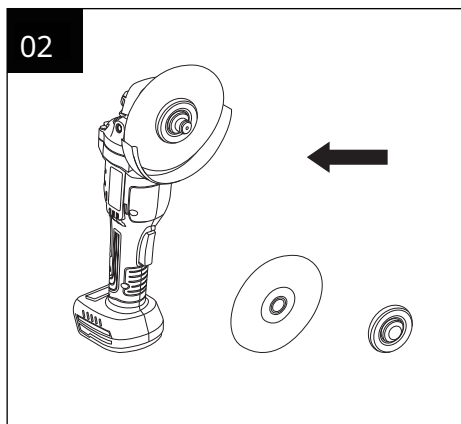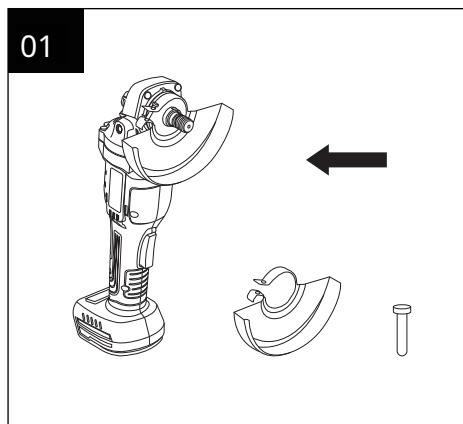

1. Nainštalujte zvukovú clonu.
 - a. Vložte kryt b. Dotiahnite skrutky.
2. Nainštalujte pílový kotúč.
 - a. Stlačte blokovanie vretena a vyšróbujte lištu.
 - b. Vložte pílový kotúč a vyšróbujte lištu.
 - c. Súčasne stlačte blokovanie vretena, zarovnajzte otvor lišty pomocou kľúča a pevne utiahnite
3. Nainštalujte rukoväť
4. Vložte batériu

6. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:**6.1 Čistenie**

a) Udržiavajte vetracie otvory čisté od prachu a nečistôt, aby ste predišli prehriatiu. b) Pravidelne čistite kryt ťahovača mäkkou handrou, najlepšie po každom použití. Ak sa nečistoty neodstránia, po užite mäkkú handru navlhčenú mydlovou vodou.

c) Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, alkohol, amoniaková voda a pod. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti.

6.2 Údržba

a) Uhlové brúsky sú navrhnuté tak, aby pri dlhšom používaní vyžadovali len minimálnu údržbu. Ďalší uspokojivý chod závisí od správnej údržby a pravidelného čistenia.

b) Opravy vykonávajú iba autorizované servisné strediská.

6.3 Skladovanie

a) Pred uskladnením dôkladne vyčistite uhlovú brúsku a jej príslušenstvo.

b) Uchovávajte uhlovú brúsku mimo dosahu detí.

7. LIKVIDÁCIA:

Likvidujte zariadenia v súlade s predpismi a požiadavkami vašej obce. Ak sa zariadenia ukľadajú na skládky alebo odpadiská, môžu nebezpečné látky preniknúť do podzemnej vody a potravinového reťazca, čo ohrozuje vaše zdravie.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Problém	Možné príčiny	Možnosti riešenia
Nie je možné spustiť	Batérie nie sú správne nainštalované	Vyberte a znovu vložte batériový blok
	Batéria nie je nabitá	Načítajte batériu
	Vnútorné poškodenia alebo opotrebovanie, napr.: motor je poškodený	Oprava v autorizovanom servisnom stredisku
Môže bežať iba pomaly	Batéria nie je nabitá	Načítajte batériu
	Batéria sa opotrebovávajú	Vymeniť batériu za novú
Hlučný alebo klopajúci	Vnútorné poškodenie alebo opotrebovanie	Oprava v autorizovanom servisnom stredisku
Prehrievanie	Vetracie otvory sú zablokované	Vyčistite prach z ventilačných otvorov
	Ťahovák beží príliš dlho	Vypnite rázový ťahovák a nechajte ho vychladnúť

Francúzsky

PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

(Uhlová brúčka - Model sku002032)

1. Produkt

Produkt: Uhlová brúčka

Referenčné číslo / Typ: sku002032

2. Výrobca

Nantong Qizao Elektrické náradie s.r.o.

Budova 13, Nantong Qizao Nástroje Park, Západná cesta Shuangfei,

Obec Tianfen, Obec Lusigang, Mesto Qidong,

Mesto Nantong, Provincie Jiangsu, 226215, Čína

(Vyrobené v Číne)

3. Táto deklarácia zhody je vyhotovená výlučne na zodpovednosť výrobcu.

4. Predmet deklarácie

Uhlová brúčka opísaná vyššie (referencia sku002032).

5. Zhoda s nasledujúcimi legislatívnymi aktmi harmonizácie Európskej únie

2006/42/ES (Smernica o strojoch)

2014/30/EÚ (Smernica EMC - Elektromagnetická kompatibilita)

2011/65/EÚ (Smernica RoHS)

6. Odkazy na použité harmonizované normy

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-3:2014 (Uhlové brúsky - Špecifické bezpečnostné požiadavky)

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN IEC 63000:2018

Vyššie uvedené normy boli použité vo verzii platnej k dátumu tohto vyhlásenia.

7. Notifikovaný orgán

Nezasahoval žiadny notifikovaný orgán (interná kontrola výroby, príloha VIII smernice 2006/42/ES).

8. Doplnkové informácie

8.1 Všeobecné informácie

Táto deklarácia sa vzťahuje na stroj tak, ako je uvedený na trh.

Technická dokumentácia je uchovávaná výrobcom a môže byť sprístupnená orgánom prostredníctvom importéra alebo oprávneného zástupcu.

8.2 Meraná hladina akustického výkonu (v súlade s normou EN 62841-2-3)

8.3 Meraná hodnota emisie vibrácií (v súlade s normou EN 62841-2-3)

(Doplniť o skutočne namerané hodnoty)

8.4 Technické charakteristiky

Maximálny priemer kotúča: 125 mm

8.5 Zásadné upozornenia (podľa EN 62841-2-3)

Uvádzané hodnoty vibrácií a hluku slúžia na porovnanie a počiatočné hodnotenie expozície.

Skutočné úrovne vibrácií a hluku počas používania sa môžu líšiť v závislosti od obrábaného dielu, stavu náradia a podmienok použitia.

Používateľ musí pri používaní

tejto uhlovej brúsky vždy nosiť ochranu sluchu a antivibračné rukavice.

Podpísané v mene :

Nantong Qizao Elektrické náradie s.r.o.

Miesto založenia: Mesto Qidong, Čína

Dátum založenia: 14. mája 2026

Meno : Zengyao

Funkcia : Vedúci kvality / Generálny riaditeľ

Podpis: 20

Darujte lieky


Ruština:

1. POUŽITIE:

⚠ varovanie! Na zníženie rizika úrazu používajte iba batériový blok Yofidra. Batériové bloky iných typov môžu prasknúť, čo môže viesť k zraneniam a poškodeniu zariadenia.

2. POPIS ČASTÍ:

Uhlová brúčka 18-21 V
Obr.A

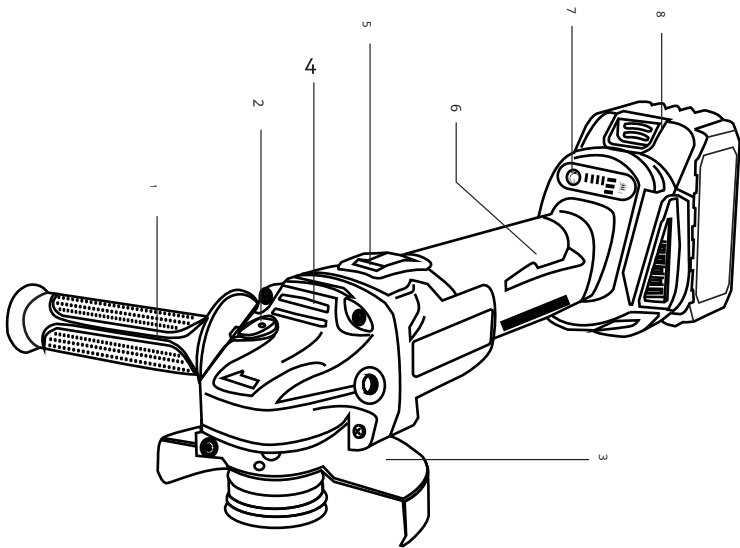

1. Rukoväť

2. Blokovanie vretena

3. Ochranný kryt

4. Vzduchový výstup

5. Spínač

6. Protišmyková rukoväť

7. Ovládací panel

8. Batéria

technické parametre					
napätie	18-21 V				
Priemer kotúča	100 mm/115 mm/125 mm/150 mm/180 mm (podľa vášho výberu)				
Závit vretena	M14				
Čistá hmotnosť	1,5 kg				

A varovanie! Obalový materiál nie je hračka! Deti by sa nemali hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusení!

3. SYMBOLY:

V tomto návode a/alebo na uhlovej brúčke sa používajú nasledujúce označenia.

	Upozorňuje na riziko zranenia alebo poškodenia náradia		Noste ochranné slúchadlá
	Upozorňuje na riziko zranenia alebo poškodenia náradia		Likvidujte prístroje v súlade s pravidlami a požiadavkami miestnej správy

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM:

4 Upozornenie! Prečítajte si všetky upozornenia a bezpečnostné pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

4.1 Bezpečnosť pracoviska

- Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.
- Držte deti a osoby bez oprávnenia mimo dosahu elektrického náradia.

4.2 Elektrická bezpečnosť

- Originálne príslušenstvo znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom, preto neupravujte súčiastky bez povolenia.
- Vyhýbajte sa kontaktu tela so zemnými povrchmi zariadení, ako sú rúry, radiátory, sporáky, chladničky a pod.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkosti.
- Neznehodnocujte káble a udržiavajte ich mimo zdrojov tepla, oleja a ostrých hrán.

4.3 Osobná bezpečnosť

- Buďte opatrní pri práci s elektrickým náradím. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.
- Noste ochranné okuliare a iné ochranné prostriedky, ktoré znížia riziko úrazu, napríklad respirátor, protišmykovú pracovnú obuv, prilbu alebo ochranu sluchu.
- Pred pripojením k zdroju napájania alebo batériovému bloku sa uistite, že vypínač je v polohe vypnuté.
- Vždy zachovávajte správny postoj a rovnováhu.
- Držte vlasy, oblečenie a šperky mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti.
- Používanie zariadení na odsávanie prachu znižuje nebezpečenstvo spojené s prachom, najmä pri práci s drevom ako dub, buk a MDF.

4.4 Používanie elektrického náradia a jeho údržba

a) Neodmietajte používanie nevhodného elektrického náradia. Správne elektrické náradie v ykoná prácu kvalitnejšie pri rýchlosti, na ktorú je určené

navrhnutý.

b) Akékoľvek elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou spínača, je nebezpečné a musí byť vymenené.

c) Pred výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zdroj napájania. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia elektrického náradia.

d) Uchovávajte nepoužívané elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím a týmito pokynmi, používať elektrické náradie.

e) Pred každým použitím skontrolujte pohyblivé časti na posunutie, poškodenie a akékoľvek iné poveternostné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku elektrického náradia.

f) Dodržiavajte tieto pokyny pri používaní elektrického náradia, súprav nástrčných kľúčov, dlát a tď. Používanie elektrického náradia na nevhodné operácie môže viesť k nebezpečnej situácii.

g) Rázové utáhovačky sa prevažne používajú na nakladanie a vykladanie skrutiek na kolesách, stavebných lešení a veľkých zariadeniach. V kombinácii s adaptérom ich možno použiť na otváranie otvorov, ako aj na nakladanie a vykladanie skrutiek v tenkých a ľahkých materiáloch, ako sú drevené panely, plastové panely, dlaždice atď., ale neodporúča sa ich dlhodobo používať na tieto dve účely.

h) Uchopujte elektrické náradie izolovaným úchopom, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom pri operáciách, ktoré môžu viesť k kontaktu s ukrytými vodičmi.

4.5 Používanie a údržba akumulátorového náradia

a) Nabíjajte zariadenie iba pomocou nabíjačky uvedenej výrobcom.

b) Používajte iba príslušné akumulátory.

c) Ak sa akumulátor nepoužíva, držte ho mimo dosahu kovových predmetov, napríklad kancelárskych spôn, mincí, kľúčov, klinov, skrutiek. Nedodržanie tohto požiadavku môže viesť k skratu na svorkách akumulátora, čo môže spôsobiť požiar.

d) Batérie môžu pri dlhodobom vystavení nepriaznivým podmienkam (vysoká teplota alebo silný mráz) pretekať. Ak sa náhodou dotknete kvapaliny obsiahnutej v batérii, okamžite ju opláchnite vodou a v prípade pocitu nevoľnosti vyhľadajte lekára.

4.6 Údržba

Bezplatná výmena počas 1 roka, záruka 2 roky. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy s utáhovačom alebo akumulátorom, kontaktujte nás prosím cez sekciu „Kontaktovať predajcu“ v objednávkovom formulári.

5. PREVÁDZKA:





⚠ UPOZORNENIE: Pred inštaláciou alebo vybratím batériového bloku sa uistite, že zariadenie je vypnuté.

5.1 Vloženie a vybratie batériového bloku

a) Na vloženie batériového bloku ho zarovnajete so základňou utáhovača a zatlačte tak, aby sa batériový blok pevne zafixoval na svojom mieste.

b) Na vybratie batériového bloku stlačte jeho uvoľňovacie tlačidlo a súčasne batériový blok vytiahnite.

Kroky inštalácie uhlovej brúsky 18-21 V

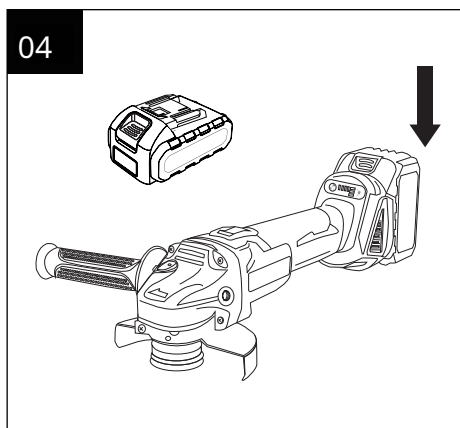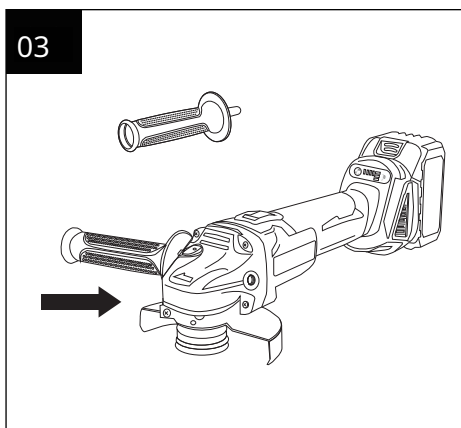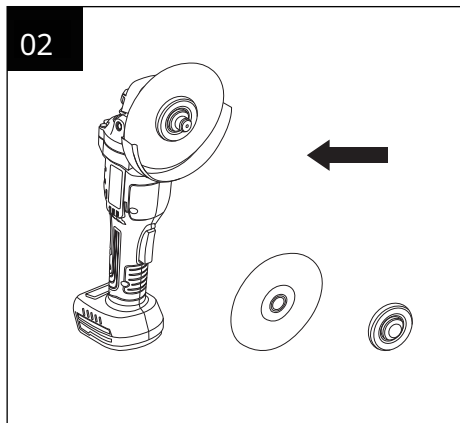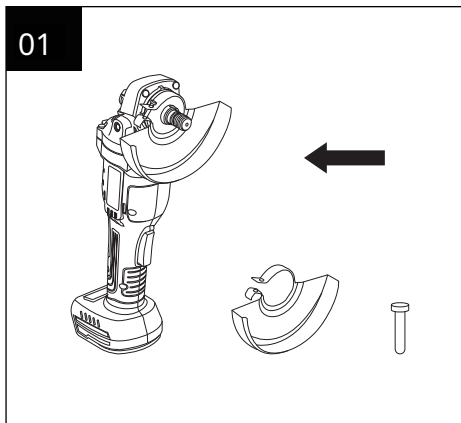

1. Nainštalujte prepážku.

a. nasadíte kryt na miesto a utiahnete skrutky.

2. Nainštalujte pílový kotúč.

a. stlačíte blokovanie vretena a odskrutkujete lištu.

6. vložte pílové ostrie a našroubujte lištu

c. súčasne stlačíte blokovanie vretena, pomocou kľúča vyrovnať

otvor na lište a utiahnite

3. Nainštalujte rukoväť

4. Pripojte batériu

6. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:**6.1 Čistenie**

- a) Zabráňte vniknutiu prachu a nečistôt do ventilačných otvorov, aby ste predišli prehrievaniu.
- b) Pravidelne utierajte kryt ťahovača mäkkou handričkou, ideálne po každom použití. Ak sa nečistoty neodstránia, použite mäkkú handričku navlhčenú mydlovým roztokom.
- c) Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, alkohol, amoniak a pod. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti.

6.2 Údržba

- a) Uhlová brúčka je navrhnutá tak, že pri dlhodobom používaní vyžaduje minimálnu údržbu. Pokračovanie v uspokojivej prevádzke závisí od správnej údržby a pravidelného čistenia.

- b) Opravy môžu byť vykonávané iba v autorizovaných servisných strediskách.

6.3 Skladovanie

- a) Pred skladovaním dôkladne vyčistite uhlovú brúsku a jej príslušenstvo.
- b) Uchovávajte uhlovú brúsku mimo dosahu detí.

7. LIKVIDÁCIA ODPADU:

Likvidujte domáce spotrebiče v súlade s pravidlami a požiadavkami vášho miestneho úradu. Pri likvidácii domácich spotrebičov na skládkach môžu nebezpečné látky preniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čím ohrozujú vaše zdravie.

8. ODSTRÁNĎOVANIE PORÚCH:

Problém	Možné príčiny	Možnosti riešenia
Nepodarí sa spustiť	Batéria je nesprávne vložená	Odstráňte a nainštalujte Nabite batériu
	Batéria nie je nabitá	Nabite batériu
	Vnútorné poškodenie alebo opotrebovanie, napríklad: poškodený motor	Oprava v autorizovanom servisnom centre
Môže ísť len pomaly.	Batéria nie je nabitá	Nabite batériu
	Batéria sa opotrebováva	Vymeniť batériu za novú
Hlasný alebo drnčiaci	Vnútorné poškodenie alebo opotrebovanie	Oprava v autorizovanom servisnom centre
Prehriatie	Zablokované ventilačné otvory	Vyčistite ventilačné otvory od prachu
	Úderový kľúč pracuje príliš dlho	Vypnite rázový ťahovák a nechajte ho vychladnúť


Francúzsky:

1. ŽIADOSŤ:

UPOZORNENIE! Na zníženie rizika zranenia používajte výhradne batériu Yofidra. Iný typ batérie môže explodovať a spôsobiť zranenia a telesné poškodenia.

2. POPIS ČASTÍ:

Uhlová brúčka 18-21V
Obr.A

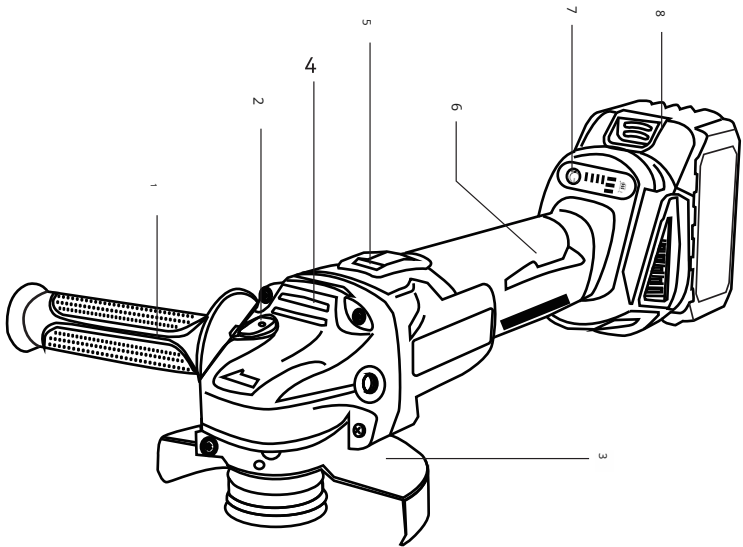

1. Rukoväť

2. Blokovanie vretena

3. Ochranný kryt

4. Vzduchový výstup

5. Spínač

6. Protišmyková rukoväť

7. Ovládací panel

8. Batéria

ŠPECIFIKÁCIE					
napätie	18-21V				
Priemer kotúča	100mm / 115mm / 125mm / 150mm / 180mm (podľa vášho výberu)				
Závit vretena	M14				
Čistá hmotnosť	1,5 kilogramu				

UPOZORNENIE! Obalové materiály nie sú hračky! Deti nesmú sa hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

(Uhlová brúčka - Model sku002032)

1. Produkt

Produkt: Uhlová brúčka

Model / Typ: YP-125

2. Výrobca

Nantong Qizao Elektrické náradie s.r.o.

Budova 13 Park-Nantong Qizao Tools, Shuangfei West Road,

Obec Tianfen Town Village, mesto Lusigang Town, mesto Qidong City, mesto Nantong City,

Jiangsu Province, 226215, Čína

(Vyrobené v Číne)

3. Táto deklarácia zhody je vyhotovená výlučne na zodpovednosť výrobcu.

4. Predmet deklarácie

Uhlová brúčka, ako je opísaná vyššie (model YP-125).

5. Zhoda s nasledujúcou legislatívou harmonizácie EÚ

2006/42/ES (Smernica o strojoch)

2014/30/EÚ (Smernica EMC)

2011/65/EÚ (Smernica RoHS)

6. Zoznam použitých harmonizovaných noriem

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-3:2014 (Špecifické požiadavky pre uhlové brúsky)

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN IEC 63000:2018

Vyššie uvedené normy boli použité v ich platnej verzii k dátumu tohto vyhlásenia.

7. Notifikovaný orgán

Nezúčastnil sa žiadny notifikovaný orgán (interná kontrola výroby).

8. Doplnkové informácie

8.1 Všeobecné informácie

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na stroj tak, ako je uvedený na trh.

Technická dokumentácia je uchovávaná výrobcom.

8.2 Meraná hladina akustického výkonu (podľa EN 62841-2-3)

Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 83,1 dB(A)

8.3 Meraná hodnota emisie vibrácií (podľa EN 62841-2-3)

(doplní sa skutočne nameraná hodnota)

8.4 Technické špecifikácie

Maximálny priemer kotúča: 125 mm

Voľnobežná rýchlosť (no): 9800 /min

8.5 Zásadné upozornenia (EN 62841 23)

Uvádzané hodnoty vibrácií a hluku slúžia na porovnanie a počiatočné hodnotenie expozície.

Skutočné hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od dielu, stavu náradia a použitia.

Obsluha musí pri používaní tejto

uhlovej brúsky vždy nosiť ochranu sluchu a antivibračné rukavice.

Podpísané v mene :

Nantong Qizao Elektrické náradie s.r.o.

Miesto vydania: Qidong City, Čína

Dátum vydania: 2026-05-14

Meno : Zengyao

Funkcia: Vedúci kvality / Generálny riaditeľ

Podpis: 2er

Daruj^{te} lieky

3. SYMBOLY:

Nasledujúce symboly sa používajú v tomto návode a/alebo na uhlovej brúčke.

	Označuje riziko osobného zranenia alebo poškodenia náradia		Používajte ochranu sluchu
	Označuje riziko osobného zranenia alebo poškodenia náradia		Likvidujte zariadenia v súlade s predpismi a odporúčaniami miestnych úradov

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE:

UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k elektrickému šoku, požiaru alebo vážnym zraneniam.

4.1 Bezpečnosť pracovného priestoru

- a) Udržiavajte pracovnú plochu čistú a dobre osvetlenú
- b) Nepoužívajte elektrické náradie v explozívnych atmosférach, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.
- c) Držte deti a okoloidúcich v bezpečnej vzdialenosti pri používaní elektrického náradia.

4.2 Elektrická bezpečnosť

- a) Originálne príslušenstvo znižuje riziko elektrického šoku, neupravujte žiadne časti bez dovolenia.
- b) Vyhnite sa kontaktu tela so zemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky a pod.
- c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkým podmienkam
- d) Nezneškodnocujte káble a držte ich mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán.

4.3 Osobná bezpečnosť

- a) Buďte ostražití pri používaní elektrického náradia. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.
- b) Noste ochranu očí a ďalšie ochranné prostriedky, ktoré znížia riziko zranení tela, ako je ochranná maska proti prachu, protisklzoové pracovné topánky, prilba alebo ochrana sluchu.
- c) Uistite sa, že spínač je v polohe vypnuté pred pripojením k zdroju napájania alebo batérii.
- d) Udržiavajte správnu stojacu polohu a rovnováhu za všetkých okolností.
- e) Držte vlasy, oblečenie a šperky mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
- f) Používanie zariadení na odsávanie prachu znižuje riziká spojené s prachom, najmä pri práci s drevom ako dub, buk a MDF.

4.4 Používanie a údržba elektrických náradí

- a) Nepoužívajte nevhodné elektrické náradie. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a rýchlejšie, na akú bolo navrhnuté.
- b) Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Pred výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zdroj napájania. Také to preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
- d) Uchovávajte neaktívne elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nepoznajú náradie a tieto pokyny, aby náradie používali.
- e) Pred každým použitím skontrolujte pohyblivé časti na prípadné vychýlenie, poškodenie alebo povereternostné vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia.
- f) Dodržiavajte tieto pokyny pri používaní elektrického náradia, súad nástrčných klúčov alebo nadstavcov atď. Používanie elektrického náradia na nevhodné operácie môže viesť k nebezpečnej situácii.
- g) Rázové klúče sa hlavne používajú na utiahnutie a uvoľnenie skrutiek na kolesách, lešeniach a v veľkých strojoch. V kombinácii s adaptérom môžu byť použité na vytváranie otvorov a utiahnutie či uvoľnenie skrutiek v tenkých a ľahkých materiáloch, ako sú drevené dosky, plastové lamináty, dlaždice atď., ale na dlhodobé použitie na tieto dve účely sa neodporúčajú.
- h) Uchopte elektrické náradie za izolovanú ruku, aby ste predišli elektrickému šoku obsluhy pri operáciách, ktoré môžu prísť do kontaktu s ukrytými vodičmi.

4.5 Používanie a údržba náradia na batérie

- a) Nabíjajte iba pomocou nabíjačky určené výrobcom.
- b) Používajte iba určené batérie.
- c) Keď sa batéria nepoužíva, držte ju mimo dosahu kovových predmetov, ako sú spinky, mince, kľúče, klince, skrutky. Nedodržanie tohto môže spôsobiť skrat na svorkách batérie, čo môže viesť k požiaru.
- d) Batérie môžu unikať, keď sú dlhodobo vystavené nepriaznivým podmienkam (vysoká teplota alebo extrémny chlad). Ak náhodou príde do kontaktu s kvapalinou z batérie, okamžite ju opláchnite vodou a ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekára.

4.6 Služby

Bezplatná výmena do 1 roka, záruka 2 roky. V prípade problémov s rázovým klúčom alebo batériou nás prosím kontaktujte cez sekciu „Kontaktovať predajcu“ v objednávkovom formulári.





5. PREVÁDZKA:

A UPOZORNENIE: Pred vložením alebo vybratím batérie sa uistite, že je zariadenie vypnuté, že je zariadenie vypnuté.

5.1 Vloženie a vybratie batérie

- a) Na vloženie batérie ju zarovnajte so základňou rázového klúča a zasuňte ju tak, aby bola batéria a zablokovaná v polohe.
- b) Na vybratie batérie stlačte uvoľňovacie tlačidlo a súčasne batériu vyberte.

Kroky inštalácie uhlovej brúsky 18-21 V

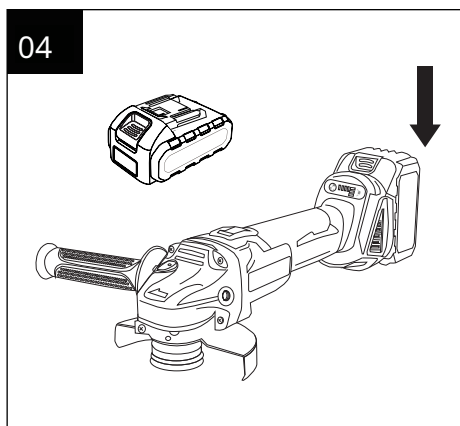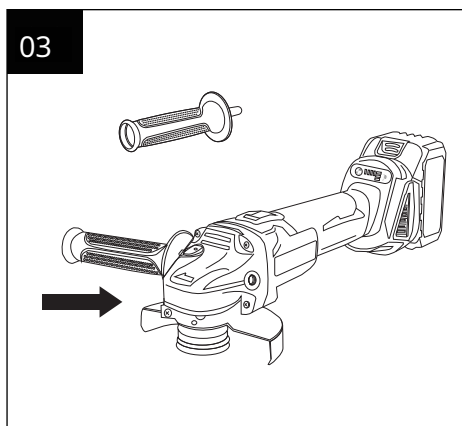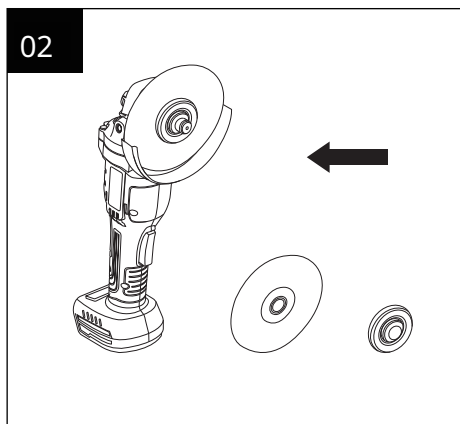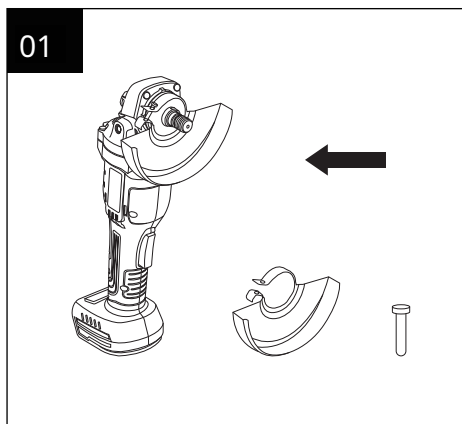

1. Nainštalujte odklápač.
 - a. nasadíte kryt b a utiahnite skrutky.
2. Nainštalujte pilový kotúč.
 - a. stlačíte blokovanie vretena a zašróbujete upínaciu maticu.
 - b. vložte pilový kotúč a zašróbujete upínaciu maticu.
 - c. Stlačíte blokovanie vretena súčasne, použite kľúč na zarovnanie otvoru na držiaku a utiahnite
3. Nainštalujte rukoväť
4. Pripojte batériu

6. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:**6.1 Čistenie**

a) Udržiavajte ventilačné otvory bez prachu a nečistôt, aby ste predišli prehriatiu. b) Pravidelne čistite kryt uhlovej brúsky mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití. Ak sa nečistoty neodstránia, použite mäkkú handričku namočenú v mydlovej vode. c) Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, alkohol, amoniakálnu vodu a pod. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti.

6.2 Údržba

a) Uhlová brúška je navrhnutá tak, aby vyžadovala minimálnu údržbu počas dlhodobého používania. Spoľahlivá a nepretržitá prevádzka závisí od správnej údržby a pravidelného čistenia.

b) Opravy by mali vykonávať iba autorizované servisné strediská.

6.3 Skladovanie

a) Dôkladne vyčistite uhlovú brúsku a jej príslušenstvo pred ich uskladnením.

b) Uskladnite uhlovú brúsku mimo dosahu detí.

7. LIKVIDÁCIA:

Likvidujte zariadenia v súlade s predpismi a požiadavkami vášho mesta. Ak sa zariadenia vyhadzujú na skládky alebo do odpadov, nebezpečné látky môžu preniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo ohrozuje vaše zdravie.

8. ODSTRANOVANIE PORÚCH:

Problém	Možné príčiny	Možné riešenia
Nedá sa spustiť	Batéria nie je správne nainštalovaná	Vyberte a vložte batériu znovu zabalte
	Batéria nie je nabitá	Dobite batériu
	Vnútrotné poškodenie alebo opotrebenie, napríklad: motor je poškodený	Oprava v autorizovanom servise stred
Môže bežať iba pomaly	enýBatéria nie je nabitá	Nabite batériu
	Batéria sa opotrebuje	Vymeniť batériu za novú jednu
Hlučný alebo cvakavý zvuk	Vnútrotné poškodenie alebo opotrebenie	Oprava v autorizovanom servisnom stredisku
Prehrievanie	Zablokované vetracie otvory	Vyčistite prach z ventilačných otvorov
	Uhlová brúčka beží príliš dlho	Vypnite uhlovú brúsku a nechajte ju vychladnúť

Ruský

DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

(Uhlová brúška – Model sku002032)

1. Výrobok

Výrobok: Uhlová brúška (brúška)

Model / typ: YP-125

2. Výrobca

Nantong Qizao Elektrické náradie s.r.o.

Budova 13 Park-Nantong Qizao Tools, Shuangfei West Road,

Obec Tianfen Town Village, mesto Lusigang Town, mesto Qidong City, mesto Nantong City,

Jiangsu Province, 226215, Čína

(Vyrobené v Číne)

3. Táto deklarácia zhody sa vydáva výlučne na zodpovednosť výrobcu.

4. Predmet deklarácie

Uhlová brúčka, uvedená vyššie (model YP-125).

5. Zhoda s nasledujúcimi harmonizovanými právnymi predpismi EÚ
2006/42/ES (Smernica o strojových zariadeniach)

2014/30/EÚ (Smernica o elektromagnetickej kompatibilite)

2011/65/EÚ (Smernica RoHS)

6. Použité harmonizované normy

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-3:2014 (Špeciálne požiadavky na uhlové brúsky)

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN IEC 63000:2018

Vyššie uvedené normy boli použité vo verzii platnej k dátumu tejto deklarácie.

7. Notifikovaný orgán

Notifikovaný orgán sa nezúčastnil (vnútorná kontrola výroby).

8. Dodatočné informácie

8.1 Všeobecné informácie

Táto deklarácia sa vzťahuje na zariadenie v stave, v akom je uvádzané na trh.

Technická dokumentácia je uložená u výrobcu.

8.2 Meraná úroveň akustického výkonu (podľa EN 62841-2-3)

Úroveň akustického výkonu (L_{WA}): 83,1 dB(A)

8.3 Meraná hodnota vibrácií (podľa EN 62841-2-3)

(musí byť vyplnená skutočnou nameranou hodnotou)

8.4 Technické parametre

Maximálny priemer kotúča: 125 mm

Voľnobežné otáčky (no): 9800 /min

8.5 Dôležité upozornenia (EN 6284123)

Uvádzané hodnoty vibrácií a hluku slúžia na porovnanie a prvotné posúdenie vplyvu.

Skutočné hodnoty počas používania sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, stavu

náradia a spôsobu použitia.

Pri používaní tejto uhlovej brúsky musí operátor vždy nosiť ochranu sluchu
a antivibračné rukavice.

Podpísané v mene:

Nantong Qizao Elektrické náradie s.r.o.

Miesto vydania: Qidong City, Čína

Dátum vydania: 2026-05-14

Meno: Zengyao

Pozícia: Manažér kvality / Generálny riaditeľ

Podpis:

